



プリンタ認証登録手順書 NFC 接続 (オンデマンド)

FX3-LX / FX3-LX Plus

2022年10月4日

ver 1.1



目次

1. 改訂履歴	3
2. はじめに	4
3. プリンタの SOS 設定	4
4. SOS 接続確認	6




1. 改訂履歴

版数	発行日	改訂履歴
第 1.0 版	2019 年 2 月 15 日	初版
第 1.1 版	2022 年 10 月 4 日	新機種リリースに関する変更


2. はじめに

対象プリンタを NFC 接続（オンデマンド）で SATO Online Services に接続します。
操作パネルの電源ボタンを LED が青色に点灯するまで押して、プリンタの電源を入れます。
プリンタ画面の上部に初期値 **SOS** が表示されていますが、SATO Online Services とまだ接続できていません。対象プリンタと利用アカウントを紐付けする、以下の設定を行ってください。

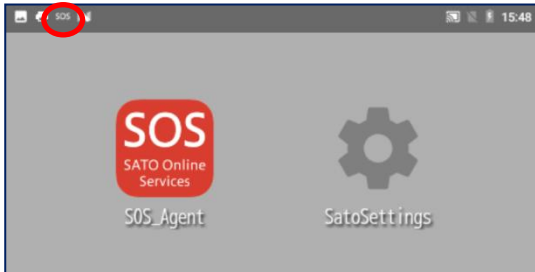

3. プリンタの SOS 設定

1. 操作パネルの電源ボタンを LED が青色に点灯するまで押して、プリンタの電源を入れます。
2. SOS Agent アプリケーションを起動します。
3. SOS モードが“オンデマンド”であることを確認します。

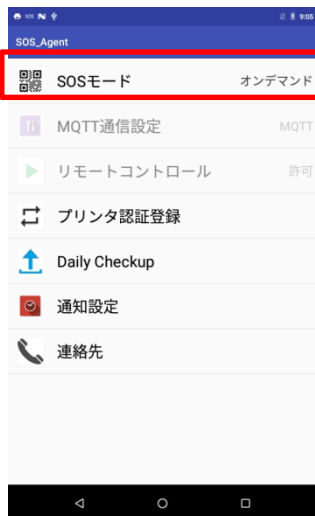




4.SOS Smart App へログインし、プリンタ認証登録、QR/NFC 接続を選択します。この際、ご利用のスマートフォンの NFC 機能が有効になっていることをご確認ください。



5.QR/NFC 接続画面を表示した状態でプリンタの NFC をタッチします。NFC は下図の赤丸部分に搭載されています。



6. NFC 読取が完了すると画面が遷移するので、SOS モバイルアプリで機器名、設置場所を入力し追加ボタンをタップします。(QR コード接続と異なり、アソシエーションコードは空欄のままでも問題ありません。)

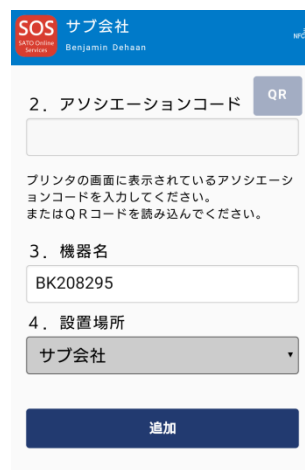

4. SOS 接続確認

下記 URL から SATO Online Services へログインし、機器一覧にプリンタ情報が表示されれば完了です。
<https://www.sato-sos.com/> ⇒ SOS ログイン



The screenshot shows the SATO SOS web interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu. Below the search bar, there are two buttons: "資産管理一覧" and "機器一覧". A search input field contains the value "4C031530". Below the buttons, there is a table with the following columns: シリアル番号, 設置場所, モデル名, ヘッド使用率, センドバック, 最終更新日, 機器名, 接続タイプ, and ステータス. The first row of the table is highlighted with a red border and contains the following data: 4C031530, 名古屋店, CL4NX 609dpi, 4.2 %, 利用中, 2018-09-04 15:33:14, 4C031530, QR/NFC接続機器, and an empty status field.

シリアル番号	設置場所	モデル名	ヘッド使用率	SENDバック	最終更新日	機器名	接続タイプ	ステータス
4C031530	名古屋店	CL4NX 609dpi	4.2 %	利用中	2018-09-04 15:33:14	4C031530	QR/NFC接続機器	

以上で、設定は完了しました。

詳細は、以下の URL より SOS 利用マニュアルをご参照ください。

https://www.sato-sos.com/support/sos_usermanual.pdf

※プリンタ認証登録完了後は消耗部品の予防保守を実現するため Daily Checkup をぜひ実施下さい。詳細につきましては SOS Smart App マニュアルを参照下さい。

https://www.sato-sos.com/support/sos_usermanual_mobile.pdf