



プリンタ認証登録手順書 QRコード接続（オンデマンド）

FX3-LX / FX3-LX Plus

2022年10月4日

ver 1.1



## 目次

1. 改訂履歴 .....	3
2. はじめに .....	4
3. プリンタの SOS 設定 .....	4
4. SOS Smart App を使用してプリンタ認証登録する .....	6
5. パソコンを使ったプリンタ認証登録 .....	8
6. SOS 接続確認 .....	10



## 1. 改訂履歴

版 数	発行日	改訂履歴
第 1.0 版	2019 年 2 月 15 日	初版
第 1.1 版	2022 年 10 月 4 日	新機種リリースに関する変更

## 2. はじめに

対象プリンタを QR コード接続（オンデマンド）で SATO Online Services に接続します。

操作パネルの電源ボタンを LED が青色に点灯するまで押して、プリンタの電源を入れます。  
プリンタ画面の上部に初期値 **SOS** が表示されていますが、SATO Online Services とまだ接続できていません。対象プリンタと利用アカウントを紐付けする、以下の設定を行ってください。

## 3. プリンタの SOS 設定

**3-1. 操作パネルの電源ボタンを LED が青色に点灯するまで押して、プリンタの電源を入れます。**

**3-2. SOS Agent アプリケーションを起動します。**

**3-3. SOS モードが“オンデマンド”であることを確認し、「SOS 連携 開始」をタップします。★★**



**3-4. プリンタシリアルが表示されます。**



・SATO Online Services にログインして、プリンタ追加登録を行う際にはプリンタシリアル番号が必要です。

**※プリンタシリアルをメモすることをお勧めします**

・プリンタの「OK」をタップします。

**3-5. PIN コード入力画面に遷移します。**



・ここで SATO Online Services にログインして、以下の手順で PIN コードを取得します。



この後の手順には以下の2通りがあります。登録方法によってどちらかへお進みください。

スマートフォンを使用して登録する場合 ⇒ SOS Smart App を使用したプリンタ認証登録

PCを利用して登録する場合 ⇒ パソコンを使ったプリンタ認証登録

## 4. SOS Smart App を使用してプリンタ認証登録する

### 4-1. SOS Smart App へログイン

- ・SOS Smart App にログインし[プリンタ認証登録]をタップします。
- ・プリンタ認証登録画面にて、[QR/NFC 接続]をタップします。



### 4-2. シリアル番号 QR コード読取

QR/NFC 接続画面にて[QR]ボタンをタップし、プリンタ画面に表示されたプリンタシリアル番号の[QR コード]を読み込みます。読み込み後[生成]ボタンをタップすると PIN コードが表示されます。



### 4-3. プリンタ画面に戻り PIN コード入力

- ・プリンタ画面に表示された PIN コードを入力します。
- ・プリンタの「OK」をタップして PIN コード入力を確定します。

### 4-4. アソシエーションコードが表示されます。

- ・プリンタ画面にプリンタシリアルと、アソシエーションコードが表示されます。

### 4-5. アソシエーションコード QR 読取


- ・SOS Smart App QR/NFC 接続画面にて[QR]ボタンをタップし、プリンタ画面に表示された[QR コード]を読み込みます。
- ・アソシエーションコードが入力されますので、正しい機器名を入力し設置場所を選択後、[追加]ボタンをタップするとプリンタ認証登録が完了です。

- ・プリンタ認証登録完了後は必ず [Daily Checkup](#) を実施下さい。
- 【重要】プリンタ認証登録を実施したままではプリンタの稼働情報は取得されていません。

## 5. パソコンを使ったプリンタ認証登録

### 5-1. SATO Online Services へログインします

<https://www.sato-sos.com/> ⇒ SOS ログイン

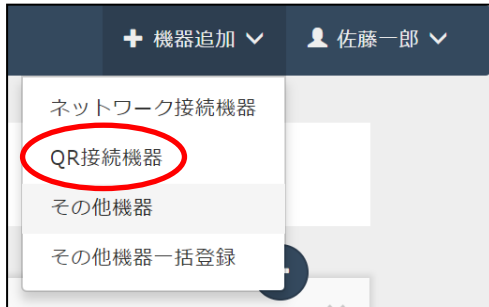

アカウント登録済みの SATO Online Services にログインして、画面右上の機器追加から QR 接続機器をクリックします。

※事前に、SOS のアカウント登録が必要です。

### 5-2. プリンタのシリアル番号を入力します。



・プリンタシリアルの入力画面が表示されます。追加するプリンタのシリアル番号を入力して、「コード表示」をクリックします。


※「3-4. プリンタシリアルが表示されます。」でメモしたプリンタシリアルを入力します

・PIN コードが表示されます。

※この暗証番号が追加するプリンタの特定に必要です。

※PIN コードをメモすることをお勧めします

### 5-3. プリンタ画面に戻り PIN コード入力します



・プリンタ画面に表示された PIN コードを入力します。

・プリンタの「OK」をタップして PIN コード入力を確定します。

※上記手順でメモした PIN コードを入力します

### 5-4. アソシエーションコードが表示されます。



・プリンタ画面にプリンタシリアルと、アソシエーションコードが表示されます。

※アソシエーションコードをメモすることをお勧めします



## 5-5. SATO Online Services 画面でアソシエーションコードを入力します

- ・QR 接続機器追加画面で「次へ」をクリックします。
- ・アソシエーションコードなどの入力画面に遷移します。  
(左図)
- ・プリンタに表示されたアソシエーションコードを入力します。  
**※前の手順でメモしたアソシエーションコードを入力します**
- ・機器名を入力します。
- ・設置場所を選択します。
- ・[追加]をクリックします。

## 6. SOS 接続確認

SATO Online Services の機器一覧にプリンタ情報が表示されれば完了です。



The screenshot shows the SATO SOS web interface. At the top, there is a header with the SATO logo and the text "株式会社サトー SOS". Below the header, there is a search bar and a navigation menu. The main content area displays a table of printer information. The table has the following columns: シリアル番号 (Serial Number), 設置場所 (Installation Location), モデル名 (Model Name), ヘッド使用率 (Head Usage Rate), センドバック (Send Back), 最終更新日 (Last Update Date), 機器名 (Device Name), 接続タイプ (Connection Type), and ステータス (Status). The first row of the table is highlighted with a red box, indicating the printer information that has been successfully added.

シリアル番号	設置場所	モデル名	ヘッド使用率	センドバック	最終更新日	機器名	接続タイプ	ステータス
4C031530	名古屋店	CL4NX 609dpi	4.2 %	利用中	2018-09-04 15:33:14	4C031530	QR/NFC接続機器	

以上で、設定は完了しました。

詳細は、以下の URL より SOS 利用マニュアルをご参照ください。

[https://www.sato-sos.com/support/sos\\_usermanual.pdf](https://www.sato-sos.com/support/sos_usermanual.pdf)