

プリンタ認証登録手順書 QR/NFC 接続

ーCT4-LXー

対象プリンタを QR/NFC 接続で SATO Online Services に接続します。

操作パネルの電源ボタンを LED が青色に点灯するまで押して、プリンタの電源を入れます。
プリンタ画面の上部に初期値 **SOS** が表示されていますが、SATO Online Services とまだ接続できていません。対象プリンタと利用アカウントを紐付けが必要になりますので、以下の設定を行ってください。

プリンタの SOS 設定

1. プリンタの SOS モードの設定を行う

- ① SOS 設定画面を表示します。ホーム画面から以下の順に設定を選択して下さい
設定 ⇒ 通信設定 ⇒ ネットワーク ⇒ サービス ⇒ オンラインサービス
- ② SOS モードを「オンデマンド」に設定します。



- ③ 「プリンタ認証登録 開始」をタップします。
シリアル番号が表示されますので、この画面を表示した状態で次の手順へ進んでください。（登録完了後に「✓」で画面を閉じます）



SOS Smart App を使用してプリンタ認証登録する

1. SOS Smart App へログイン

- ・SOS Smart App にログインし[プリンタ認証登録]をタップします。
- ・プリンタ認証登録画面にて、[QR/NFC 接続]をタップします。




2. シリアル番号 QR コード読取

QR/NFC 接続画面にて[QR]ボタンをタップし、プリンタ画面に表示されたプリンタシリアル番号の[QR コード]を読み込みます。読み込み後[生成]ボタンをタップすると PIN コードが表示されます。



3. プリンタ画面に戻り PIN コード入力

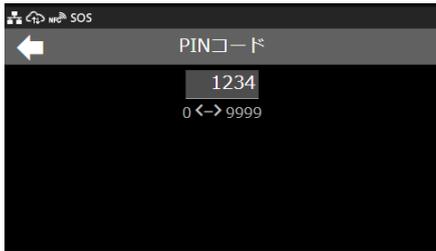

- ・プリンタ画面に表示された PIN コードを入力します。
- ・プリンタの「OK」をタップして PIN コード入力を確定します。

4. アソシエーションコードが表示されます。



- ・プリンタ画面にプリンタシリアルと、アソシエーションコードが表示されます。

5. アソシエーションコード QR 読取

- ・SOS Smart App QR/NFC 接続画面にて[QR]ボタンをタップし、プリンタ画面に表示された[QR コード]を読み込みます。
- ・アソシエーションコードが入力されますので、正しい機器名を入力し設置場所を選択後、[追加]ボタンをタップするとプリンタ認証登録が完了です。




- ・プリンタ認証登録完了後は必ず Daily Checkup を実施下さい。

【重要】プリンタ認証登録を実施したままではプリンタの稼働情報は取得されていません。

パソコンを使ったプリンタ認証登録

1. SATO Online Services へログインします

<https://www.sato-sos.com/> ⇒ SOS ログイン

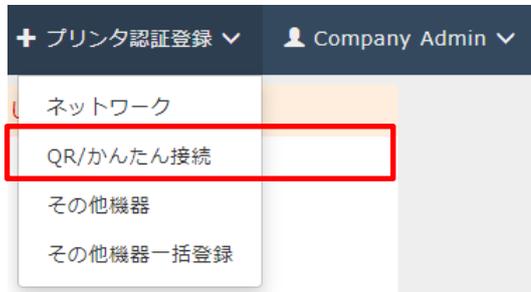

アカウント登録済みの SATO Online Services にログインして、画面右上のプリンタ認証登録から QR/かんたん接続をクリックします。

※事前に、SOS のアカウント登録が必要です。

2. プリンタのシリアル番号を入力します。




・プリンタシリアルの入力画面が表示されます。追加するプリンタのシリアル番号を入力して、「コード表示」をクリックします。

・PIN コードが表示されます。

※この暗証番号が追加するプリンタの特定に必要です。

3. プリンタ画面に戻り PIN コード入力します

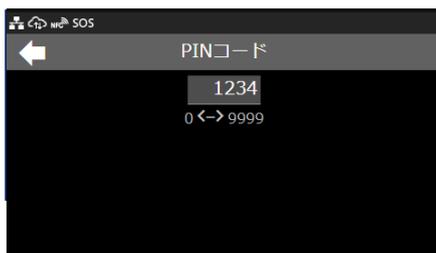

・プリンタ画面に PC に表示された PIN コードを入力します。

・プリンタの「OK」をタップして PIN コード入力を確定します。

4. アソシエーションコードが表示されます。



・プリンタ画面にプリンタシリアルと、アソシエーションコードが表示されます。

5. SATO Online Services 画面でアソシエーションコードを入力します

- ・QR/かんたん接続機器追加画面で「次へ」をクリックします。
- ・アソシエーションコードなどの入力画面に遷移します。
(左図)
- ・プリンタに表示されたアソシエーションコードを入力します。
- ・機器名を入力します。
- ・設置場所を選択します。
- ・[追加]をクリックします。

6. SATO Online Services の機器一覧にプリンタ情報が表示されれば完了です。

シリアル番号	機器名	接続タイプ	モデル名	ステータス	設置場所	SOS登録日	最終接続日時
CNDR0007	Heidevolk	かんたん接続機器	CL6NX 203dpi	ONLINE	Secret house	2018-10-16	2018-10-22 15:47:43

以上で、設定は完了しました。

そのた詳細な SOS の使用方法につきましては、以下の URL より SOS 利用マニュアルをご参照ください。

https://www.sato-sos.com/support/sos_usermanual_ct4.pdf